

2016年4月21日発売



リモデル用床材

吸着フローリング

キノウを超える、ミライへ。

DAIKEN

上から貼るだけの簡単施工。 短工期で床のリフォームができます！



左記のQRコードより、
スマートフォンで
施工動画をご覧いただけます。



Before



After



裏面は吸着加工で
滑りにくい！

裏面吸着加工

取り付け方法 ▶ 釘・接着剤いらずで、静かに素早く簡単施工！

- 1 取り付ける床部分のホコリやゴミをきれいに取り除いてください。
- 2 どのように取り付けをするか位置を決めてください。
- 3 本製品の裏面の透明フィルムをはがしてください。
- 4 取り付ける部分に上から置き、手で全体を押さえてください。(白色の吸着面を下)
- 5 本製品をカットする場合
表側(柄がある面) カッターで2~3回
裏側(白色の面) 同様にカッターで2~3回
パキッと折る

特 徴 ▶ 機能性プラスでお手入れ簡単



ワックス不要

ワックス掛けが不要でお手入れが簡単です。



凹み傷に強い

引きすり傷や凹み傷にも強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。



すり傷に強い

すり傷に強いスクラッチガード機能を備えています。

※画像は本製品とは異なる製品です。

カラーバリエーション・性能

広巾銘木デザインが魅力の 5色バリエーション

建具や家具などのインテリアに合わせて
5色の中からお選びいただけます。

こだわり性能



(アッシュ柄(スーパーベール)) MH

(バーチ柄) 10

(ウォールナット柄(ライト)) 72

(ウォールナット柄(ダーク)) 73

(チェリー柄) 13


YX169- ■■■ ¥12,000/梱

※品番の■■■は、表面色柄を略した記号です。
ご注文の際は上の英数字でお知らせください。


仕様 吸着フローリング

サ イ ス 4mm厚さ、150×900mm
 梱 包 入 数 ダンボールケース12枚 (1.62㎡) 入り
 梱 包 重 量 約6kg/梱
 基 材 MDF
 表 面 特殊オレフィンシート
 裏 面 PVCシート+不織布付き吸着材
 加 工 四辺切り放し、四周面取り
 ホルムアルデヒド規制 住宅性能表示ガイドライン F☆☆☆☆

● 平面図




● 断面形状



納め部材の紹介

MDF仕様

専用玄関納め部材

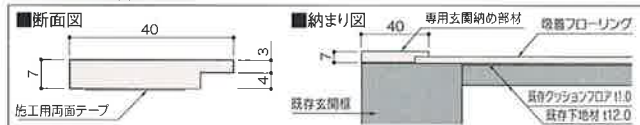


1,950mmタイプ 40×1,950mm (1本入り) YXZ018- ■■■ ¥7,000/梱

色柄バリエーション



(アッシュ柄(スーパーベール)) (バーチ柄) (ウォールナット柄(ライト)) (ウォールナット柄(ダーク)) (チェリー柄)
 MH 10 72 73 13

樹脂仕様

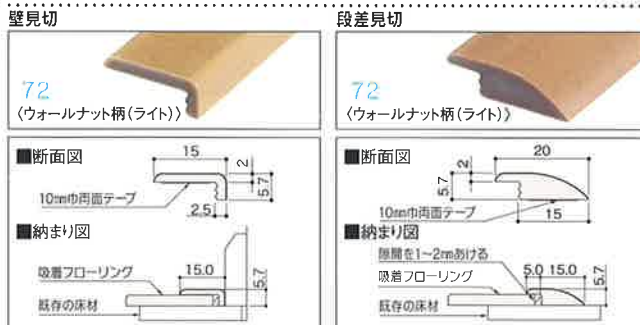

1,950mmタイプ 15×1,950mm (2本入り) YR0321- ■■■ ¥5,000/梱

1,950mmタイプ 20×1,950mm (2本入り) YR0323- ■■■ ¥8,000/梱

仕様 専用玄関納め部材・壁見切・段差見切

サ イ ス (専用玄関納め部材) 7mm厚さ、40×1,950mm
 (壁見切) 5.7mm厚さ、15×1,950mm (段差見切) 5.7mm厚さ、20×1,950mm
 梱 包 入 数 (専用玄関納め部材) 1本/梱
 (壁見切) 2本/梱 (段差見切) 2本/梱
 梱 包 重 量 (専用玄関納め部材) 約1.0kg/梱
 (壁見切・段差見切) 約0.8kg/梱
 基 材 (専用玄関納め部材) MDF
 (壁見切・段差見切) ABS樹脂 (木粉入り)
 表 面 (専用玄関納め部材) 特殊オレフィンシート
 裏 面 専用両面テープ貼り
 ホルムアルデヒド規制 規制対象外部製品 ※ (壁見切・段差見切) 専用接着剤同梱

※品番の■■■は、表面色柄を略した記号です。ご注文の際は上の英数字でお知らせください。

アルミ仕様



1,950mmタイプ 22×1,950mm (2本入り) YR0623-ZB ¥5,000/梱

1,950mmタイプ 22×1,950mm (2本入り) YR0623-ZS ¥5,000/梱

仕様 段差見切3T

サ イ ス 1.5mm厚さ、22×1,950mm ● 断面図
 梱 包 入 数 2本/梱 (取付位置決め両面テープ・ビス同梱)
 梱 包 重 量 約0.7kg/梱
 基 材 アルミ ● 納まり図
 表 面 アルマイト処理
 ホルムアルデヒド規制 規制対象外部製品

ご注意

■ 本質フロア又はクッションフロア上に施工可能な製品となります。事前に下地としての強度が十分にあるか確認ください。■ 無垢フロアや、裏面にクッション材が付いている床材及び、床暖房が組み込まれている下地には使用できません。■ 一般フロアと比較し、キャスターによる傷や凹みがつきにくい製品です。ただし、金属製キャスターや球状キャスターの使用はお控えください。床を著しく傷めることがあります。■ 既存の床下地に床暖房が設置されている場所には施工しないでください。■ 本製品を上貼りし、剥がした後に既存床材表面に跡が残る場合があります。気になる場合は水に湿した雑巾を固く絞り拭き取ってください。■ 取り付け方法及び交換方法等はマニュアルをよくお読みください。■ 本製品上で電気カーペットを使用すると、床材同士の継目に大きな隙間が発生する場合がありますので、ご使用は控えてください。

業務用

※価格・仕様は2017年12月現在。掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税及び組み立て・施工費は含まれておりません。

■ 本文記載の表示価格には、消費税は含まれておりません。
 ■ 価格・仕様他、当カタログの内容等は予告なく改訂する場合があります。
 ■ 写真は実際の色・質感とは多少違う場合があります。

大建工業株式会社

本 社 〒530-0005
 大阪市北区中之島3丁目2番4号 (中之島フェスティバルタワー・ウエスト14F)

© DAIKEN CORPORATION 2017.12
 本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はたかく断ります。
 ※本リーフレット掲載の商品の色調などは、印刷のため実物とは異なる場合があります。

発行 2017年12月

[611-04] [第1刷] NJ2017.12 (P1.1-10)